


**VÁLVULA TIPO SAUNDERS ROSCADA**



Válvula hidráulica de membrana con muelle de acero inoxidable

- Baja pérdida de carga
- Mantenimiento sencillo
- Apertura y cierre lentos evitando golpes de ariete
- Gran solidez y mínima corrosión gracias a su recubrimiento epoxi

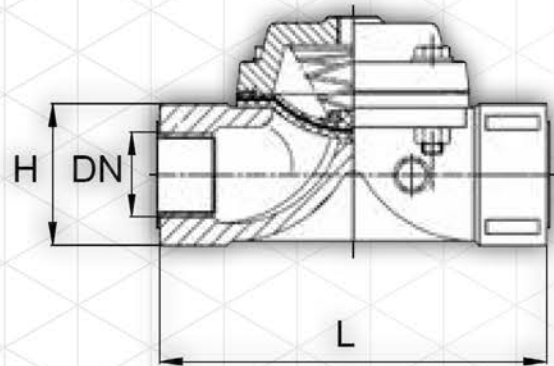


DN	L	H	Peso	
mm	Pulgadas	mm	mm	Kg
15	1/2"	120	45	0.8
20	3/4"	120	45	1.05
25	1"	120	45	1.05
32	1 1/4"	170	65	2.3
40	1 1/2"	170	65	2.3
50	2"	186	75	3.1
65	2 1/2"	205	90	4
80C	3" (3-2-3)	210	113	5.3
80A	3" (3-3-3)	240	105	7.2

(1) Opción en Rosca NPT  
(2) Opción en inoxidable A2-70  
(3) Opción en Fundición dúctil GGG50

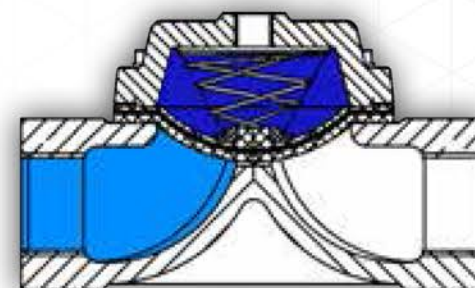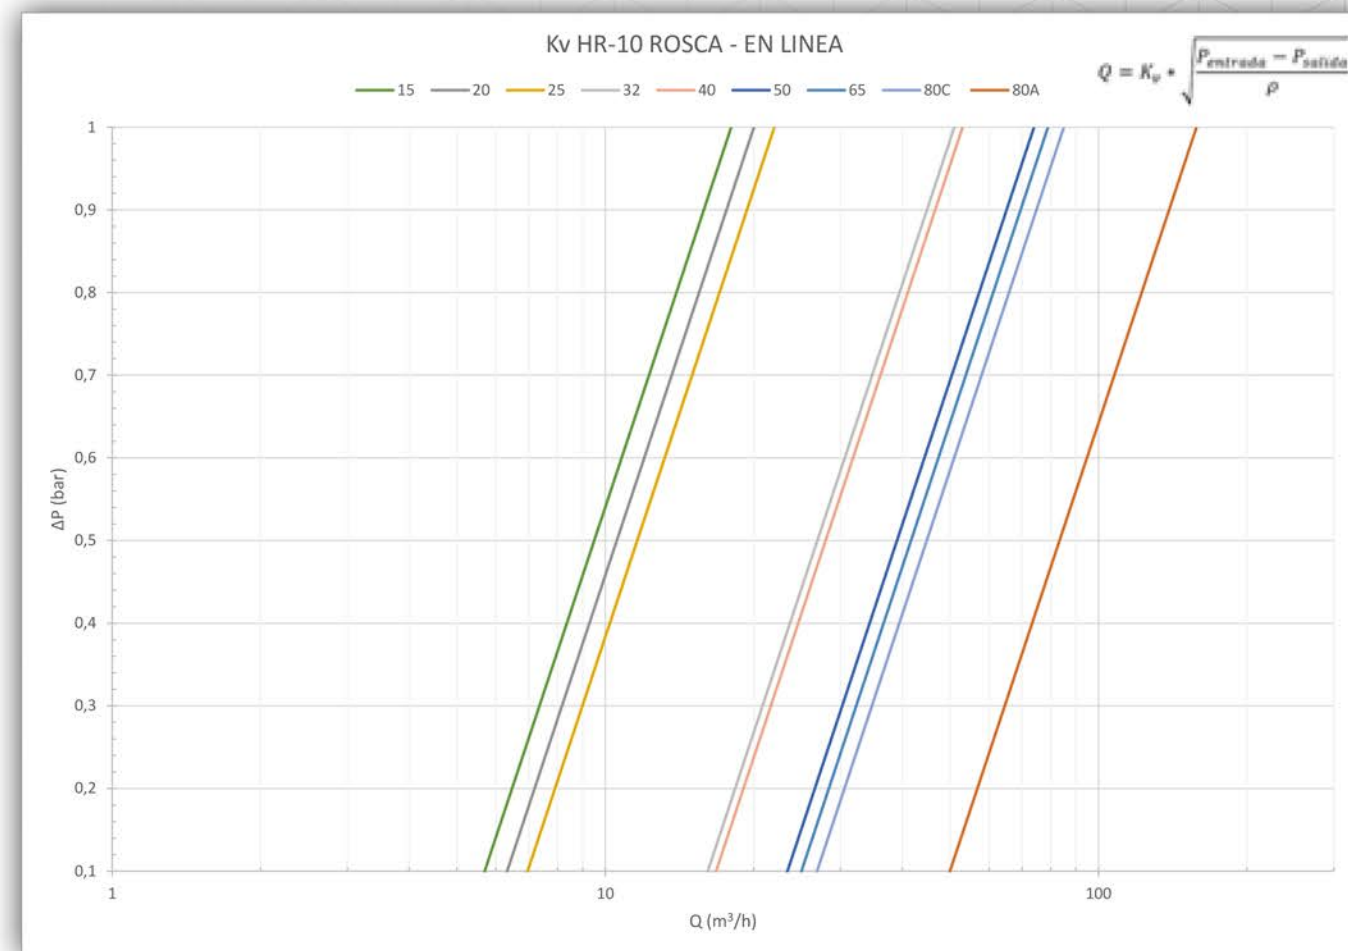

CON PRESIÓN EN LA CÁMARA, LA VÁLVULA CIERRA

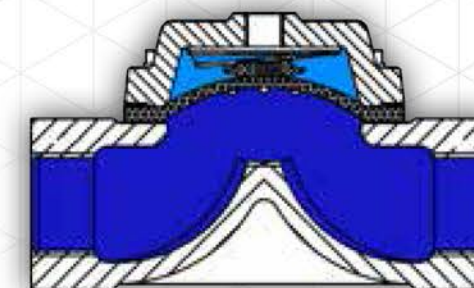

SIN PRESIÓN EN LA CÁMARA, LA VÁLVULA ABRE